GOODYEAR

CATÁLOGO
CATALOGUE | 2019

Herramienta de jardinería
Gardening power tools

Goodyear (and winged foot design) and Blimp are trademarks of The Goodyear Tire & Rubber Company used under license by Miralbueno Asientos y Componentes S.L - Plataforma Logística de Zaragoza. (PLAZA) C/ Isla de Ischia, 2-4. 50197 Zaragoza (SPAIN)
Copyright 2019 The Goodyear Tire & Rubber Company.

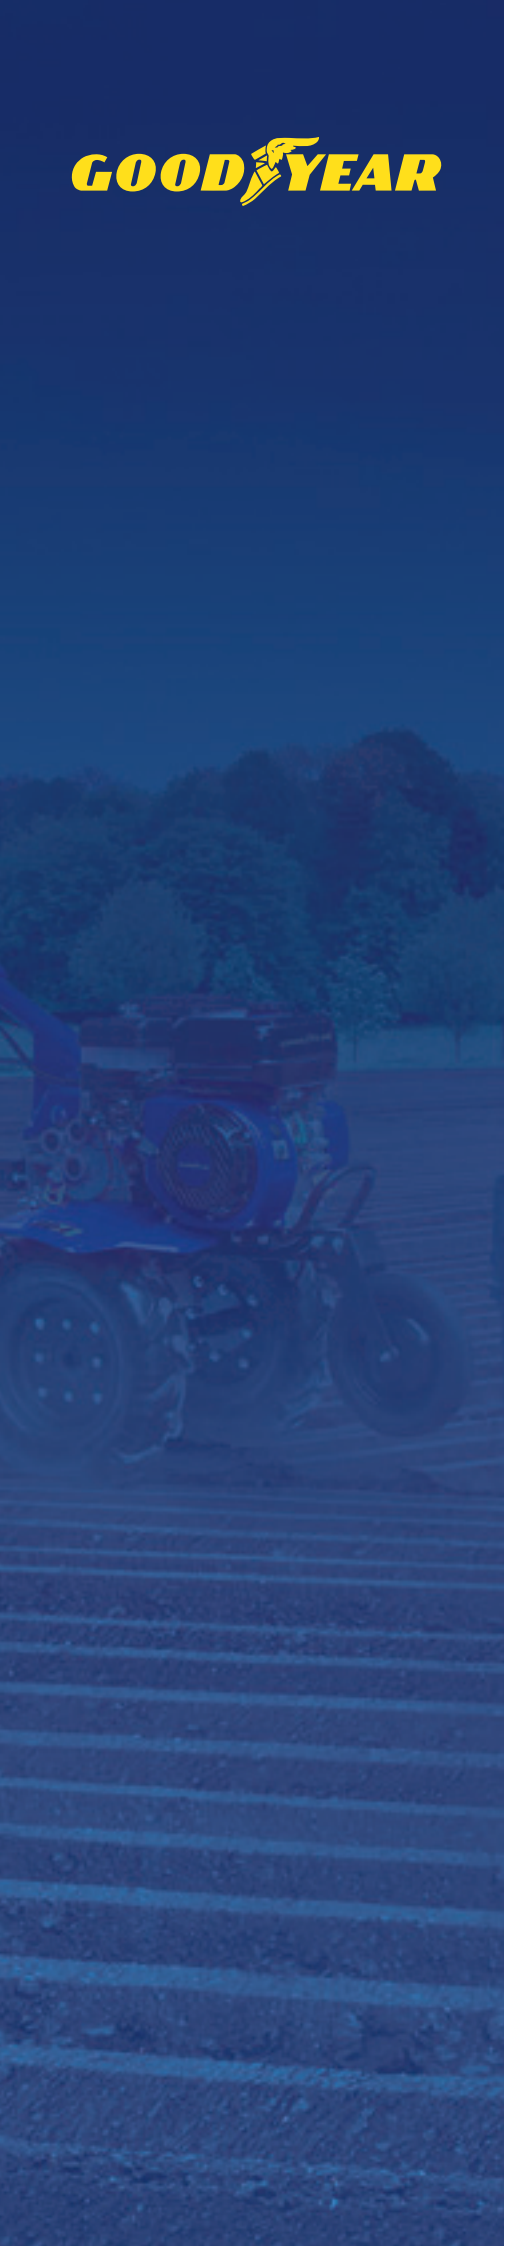

ÍNDICE / *INDEX*

GENERADORES 6
GENERATORS

GENERADORES INVERTERS 8
INVERTERS GENERATORS

PULVERIZADORES 9
SPRAYERS

ASPIRADOR 10
VACCUM CLEANER

HIDROLIMPIADORAS 10
PRESSURE WASHERS

MOTOBOMBAS 12
WATER PUMPS

COMPRESORES 14
COMPRESSORS

VAREADORES 19
OLIVE SHAKERS

DESBROZADORAS 21
BRUSHCUTTERS

MOTOSIERRAS 22
CHAINSAWS

CORTASETOS 23
HEDGE TRIMMERS

SOPLADORES 23
BLOWERS

ASTILLADORAS 24
LOG SPLITTERS

BIOTRITURADORAS 24
SHREDDERS

CORTACÉSPEDES 25
LAWN MOWERS

TRACTORES CORTACÉSPED 26
TRACTOR LAWN MOWERS

TIJERAS DE PODA 28
PRUNNING SHEARS

AHOYADORES 28
EARTH AUGERS

MOTOAZADAS 29
TILLERS

TECNOLOGÍA LITIO
LITHIUM TECHNOLOGY 30

TALADROS 33
DRILLS

TALADROS DE IMPACTO 33
IMPACT DRILLS

SOPLADORES 20V 34
BLOWERS 20V

AMOLADORAS 34
ANGLE GRINDERS

MARTILLOS PERCUTORES 34
ROTARY HAMMERS

CORTASETOS 35
HEDGE TRIMMERS

RECORTABORDES 35
GRASS TRIMMERS

MULTICUTTER 35
MULTI TOOL

MOTOSIERRAS 35
CHAINSAWS

Las fotos y datos técnicos indicados en este catálogo están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso /
The photos and technical data indicated in this catalog are subject to possible modifications without warning

Goodyear lanza su línea de jardinería para seguir dando apoyo a los distintos ámbitos.
Ofrece una gama de productos amplia para jardín, agricultura, y construcción, apoyándose en tecnología para mejorar la calidad de su trabajo.

Una marca con historia que sigue progresando para que usted lo haga junto a ella, esperamos que disfrute de todos nuestros productos y poder seguir ayudándole en cada tarea.

Goodyear launches its gardening line to continue supporting the different areas.
It offers a wide range of products for garden, agriculture, and construction, relying on technology to improve the quality of their work.

A brand with history that keeps making progress so that you can do it with her, we hope you enjoy all our products and we will be able to continue helping you with each task.

GOODYEAR

FIABILIDAD Y CONFIANZA EN UNA MARCA

RELIABILITY AND TRUST IN A BRAND

NUEVA GAMA
NEW RANGE

GY 5501G
Arranque manual / *Recoil start*

GY 5501GE
Arranque eléctrico / *Electric start*

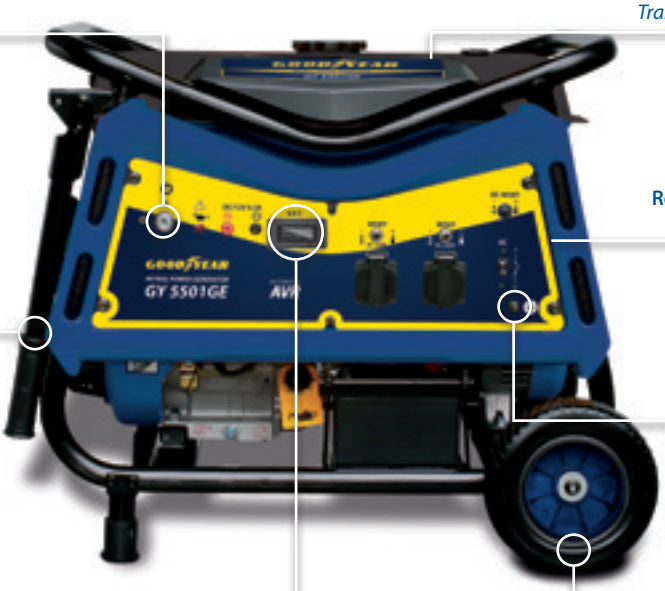

Encendido magneto transistorizado / *Transistorized magneto ignition system*

Regulador automático de tensión / *Automatic voltage regulator*

Asas plegables / *Foldable handles*

Toma de tierra / *Ground connector*

V - H - Hz

Pantalla digital multifunción / *Multifunction digital display*

Ruedas antipinchazos / *Flatless wheels*

GY 1301G

GY 2501G

GY 3201G

GY 5501G
GY 5501GE

GY 7001G
GY 7001GE

	GY 1301G	GY 2501G	GY 3201G	GY 5501G	GY 7001G
Motor / *Engine*	4 T	4 T	4 T	4 T	4 T
Cilindrada / *Displacement*	99 cc	212 cc	212 cc	389 cc	438 cc
Potencia máx. / *Max. power*	1,0 kW 3600 rpm	2,2 kW 3600 rpm	3,0 kW 3600 rpm	5,5 kW 3600 rpm	6,8 kW 3600 rpm
Voltaje-frecuencia / *Voltage-frequency*	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50Hz
Potencia máx. monofásica / *Max. Power mono-phase*	1,0 kW	2,2 kW	3,0 kW	5,5 kW	6,8 kW
Potencia trab. monofásica / *Working power mono-phase*	0,9 kW	2,0 kW	2,7 kW	5,0 kW	6,3 kW
Arranque / *Starter*	Manual / Recoil	Manual / Recoil	Manual / Recoil	Manual / Recoil Eléctrico / Electric	Manual / Recoil Eléctrico / Electric

Lleva la energía donde no la hay. Utiliza nuestros generadores en diversos sectores como la construcción, agricultura, jardinería. Llévatelo a tu lugar de trabajo y proporciona la energía suficiente para todas tus herramientas.

Take the energy to all places. Work with our generators in various sectors such as construction, agriculture, gardening. Take it to your workplace and provide enough energy for all your tools.

NOVEDAD
NOVELTY

GY 1201G

Motor / *Engine*	4 T
Cilindrada / *Displacement*	93,5 cc
Tiempo trabajo continuo / *Nonstop working time*	9 h
Nivel sonoro / *Sound level*	65 dB
Tensión de trabajo / *Working tension*	220-240V / 50 Hz
Potencia máx. / *Max. power*	1100 W
Potencia nominal / *Rated power*	1000 W
Salida DC / *DC output*	-
Regulador de tensión electrónica / *Electronic tension regulator*	-
Arranque / *Starter*	**Manual** / *Recoil*
Depósito de combustible / *Petrol tank*	6 l
Peso / *Weight*	27 kg

Motor / *Engine*	DIESEL Perkins
Potencia / *Power*	30 KvA
Factor Potencia / *Power factor*	0,8 / 1800 rpm - 13 kW
Rpm	1800 rpm

GENERADOR SOLDADOR / *WELDING GENERATOR*

GY 3500LW

Motor / *Engine*	4 T
Cilindrada / *Displacement*	420 cc / 9,0 kW
Arranque / *Starter*	Manual-Eléctrico / *Recoil-Electric*
Salida aux. / *Max. Output Power (AC)*	230 V-50 Hz / 110 V - 60 Hz
Intensidad de trabajo / *Working Power*	50 - 190 A
Tensión en vacío / *No-load voltage*	65 V
Tensión trabajo / *Rated welding*	27,6 V
Medida de electrodo / *Welding rod*	2,5 - 5,0 mm
Peso / *Weight*	95 kg

Generadores inverter / *Inverter generators*

Tecnolgía inverter. Genera energía de una manera segura para tus aparatos electrónicos, como ordenadores, aires acondicionados o televisores.
Características: Tamaño reducido, fácil transporte, bajo consumo, alta potencia, menos ruido.

Inverter technology. Make energy in a safe way for your electronic devices, such as computers, air conditioners or televisions.
Characteristics: Small size, easy transportation, low consumption, high power, less noise.

COMODIDAD / CONFORT

	GY 1200IG	GY 2000IG
Motor / *Engine*	4 T	4 T
Cilindrada / *Displacement*	54 cc	80 cc
Revoluciones máx. / *RPM Max.*	5200 rpm	4800 rpm
Autonomía al 50% / *Autonomy at 50%*	8,5 h	6 h
Nivel sonoro al 50% / *Sound level at 50%*	62 dB	63 dB
Arranque / *Starter*	Manual / *Recoil*	Manual / *Recoil*
Tensión de trabajo / *Working tension*	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz
Potencia máx. / *Max. power*	1100 kW	2000 kW
Potencia nominal / *Rated power*	900 W	1600 W
Amperaje nominal / *Rated amperage*	3,9 amp	6,9 amp
Depósito de combustible / *Petrol tank*	2,9 l	4,5 l
Peso / *Weight*	14 kg	21 kg

GY 16DPS

Depósito de combustible / *Petrol tank*	**16 l**
Lanza / *Spray lance*	**Plástica** / *Plastic*
Tanque / *Tank*	**Polietileno de baja densidad** / *Low density polyethylene*
Presión trabajo / *Work pressure*	**2-4 ATM / 0,2 - 0,4 MPA**
Ø Pistón / *Piston Ø*	**60 mm**
Peso / *Weight*	**3,4 kg**

Viton con alambre refuerzo / *Viton with wire reinforcement*

Válvula antigoteo / *Anti-drip valve*

Bolas inoxidables / *Steel balls*

Correaje: Regulable super-acolchada / *Adjustable harness super-padded*

Cámara de presión con agitador / *Pressure chamber with agitator*

GY 1600HS
GY 1200HS

NOVEDAD
NOVELTY

	GY 1600HS	GY 2000HS
Tanque / *Tank*	**16 l**	**20 l**
Boquilla / *Inlet*	**Amplia boca de llenado con filtro** / *Large water inlet with filter*	
Lanza / *Lance*	**Acero inoxidable** / *Stainless steel*	
Presión máx. / *Max. pressure*	**3,5 bar / 0,35 mpa**	**3,5 bar / 0,35 mpa**
Fijador palanca-brazo-lanza /	✓	✓
Asa de trasporte / *Carrying handle*	✓	✓
Peso / *Weight*	**3,1 kg**	**3,3 kg**
Materail tanque / *Tank material*	**Polietileno baja densidad (ldpe) con tratamiento uv-16 l** / *Low density polyethylene with treatment uv- 16 l*	**Polietileno baja densidad (ldpe) con tratamiento uv-20 l** / *Low density polyethylene with treatment uv- 20 l*

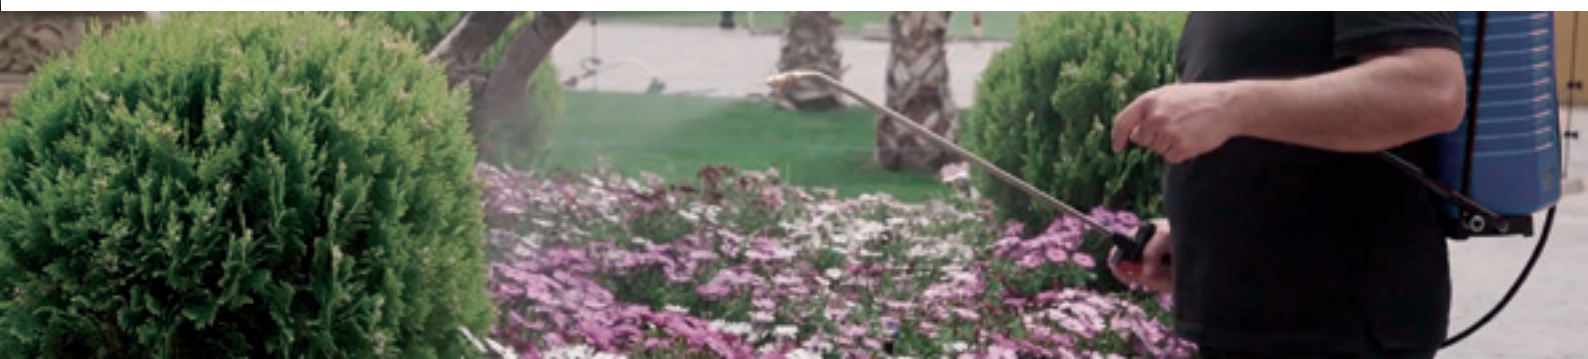

FUNCIÓN ESPECIAL SOPLADO
SPECIAL AIR-BLOWING FUNCTION

SISTEMA MULTI FILTRADO
MULTI FILTRATION SYSTEM

Aspirador profesional 30L para líquidos y sólidos, con enchufe sincronizado.

Wet-Dry 30L vacuum cleaner with Socket function.

Capacidad del tanque / *Tank capacity*	30 l
Tanque / *Tank*	Acero inoxidable / *Stainless steel*
Potencia Máx. / *Max. Power*	1600 W
Cable / *Power cord*	5 m
Ruedas / *Wheels*	Rotatorias / *Rotary*

Hidrolimpiadoras / *Pressure Washers*

NOVEDAD
NOVELTY

GY 3000PW
GY 3000PWE

Gasolina
Petrol

	GY 3000PW
Motor / *Engine*	4 T
Potencia / *Power*	5,5 kW / 7,0 hp
Presión máx. / *Max pressure*	3000 psi (213 bar)
Caudal máx. / *Max. flow*	10 l/min - 2,65 gpm
Tipo de bomba / *Type of pump*	Coaxial de Aluminio / *Aluminum Coaxial*
Arranque / *Start*	Manual / *Recoil* Eléctrico (opcional) / *Electric (optional)*
Peso / *Weight*	12 kg

ELÉCTRICO
ELECTRIC

GY 1400PW

LANZA TURBO
TURBO NOZZLE

GY 1800PW
GY 2200PW

Potente hidrolimpiadora con un diseño ergonómico.
- Lanza abanico regulable de acero
- Lanza turbo con adaptador

Powerful pressure washer with an ergonomic design.
- Adjustable stainlees steel spray lance
- Turbo nozzle with adapter

GY 2500PW

ACCESORIOS INCLUÍDOS
ACCESSORIES INCLUDED

	GY 1400PW	GY 1800PW	GY 2200PW	GY 2500PW
Tensión / *Tension*	**AC220-240V-50**/*60Hz* - **AC120-127V-50**/*60Hz*	**AC220-240V-50**/*60Hz* - **AC120-127V-50**/*60Hz*	**AC220-240V-50**/*60Hz* - **AC120-127V-50**/*60Hz*	AC220-240V-50/60Hz - AC120-127V-50/60Hz
Potencia / *Power*	**1400 W**	**1800 W**	**2200 W**	**2500 W**
Presión máx. / *Max. peak*	**110 bar**	**130 bar**	**170 bar**	**160 bar**
Potencia nominal / *Rated power*	**80 bar**	**100 bar**	**120 bar**	**130 bar**
Caudal máx. / *Max. flow*	**6,5 l/min**	**7,0 l/min**	**7,5 l/min**	**7,8 l/min**
Caudal nominal / *Rated flow*	**5,5 l/min**	**6,0 l/min**	**6,5 l/min**	**7,0 l/min**
Tipo motor / *Motor type*	**Escobillas** / *Brush*	**Escobillas** / *Brush*	**Escobillas** / *Brush*	**Inducción** / *Induction*
Tipo bomba / *Pump type*	**Axial - 3 pistones acero inox.** / *3 stainless steel plunger axial pump*	**Axial - 3 pistones acero inox.** / *3 stainless steel plunger axial pump*	**Axial - 3 pistones acero inox.** / *3 stainless steel plunger axial pump*	**Axial - 3 pistones acero inox.** / *3 stainless steel plunger axial pump*
Sistema de paro total / *Total stop system*	✓	✓	✓	✓
Rearme térmico / *Thermal relay*	✓	✓	✓	✓
Conexíon rápida / *Quick connector*	✓	✓	✓	✓
Cable alimentación / *Power cord*	**5 m**	**5 m**	**5 m**	5 m
Manguera alta presión / *High pressure hose*	**5 m**	**5 m**	**5 m**	5 m
Depósito detergente / *Soap tank*	**Botella (opcional)** / *Bottle (optional)*	✓	✓	✓
Aguja de limpieza / *Cleaning needle*	✓	✓	✓	✓
Enrollador / *Hose reel*	-	✓	✓	✓
Peso / *Weight*	**5,7 kg**	**7,8 kg**	**11,4 kg**	21 kg

	GY 25WP	GY 40WP	GY 50WP	GY 80WP
Motor / *Engine*	2 T	4 T	4 T	4 T
Cilindrada / *Displacement*	42,7 cc	97 c	196 cc	196 cc
Potencia / *Power*	1,25 kW - 1,7 hp	1,85 kW - 2,5 hp	4,85 kW - 6,5 hp	4,85 kW - 6,5 hp
RPM	6500 rpm	4200 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Depósito de combustible / *Petrol tank*	1,1 l	1,1 l	3,6 l	3,6 l
Depósito de aceite / *Oil tank*	-	0,6 l	0,6 l	0,6 l
Altura máx. elevación / *Total head*	30 m	20 m	30 m	30 m
Altura máx. absorción / *Suction head*	8 m	5 m	5 m	5 m
Caudal máx. / *Max. flow*	8.000 l/h	27.000 l/h	36.000 l/h	60.000 l/h
Ø Entrada-salida / *In-out Ø*	1" 25 mm	1,5" 38 mm	2" 50 mm	3" 75 mm
Peso / *Weight*	7,8 kg	13 kg	25 kg	28 kg
Tipo de bomba / *Type of pump*	Caudal / *Flow*	Caudal / *Flow*	Caudal / *Flow*	Caudal / *Flow*

SUMERGIBLES PARA POZOS / *DEEP WELL SUMERSIBLE PUMP*

AGUAS LIMPIAS / *CLEAN WATER*

Solicitar modelo según demanda / *Model on request*

AGUAS SUCIAS / *DIRTY WATER*

Voltaje / *Voltage*	220V/50-60Hz 110V/60Hz
Potencia / *Power*	1,1 kW - 1,5 hp
Caudal max. / *Max. Flow*	500 l/min
Altura max. / *Max. height*	13,5 m
Particulas sólidas máx. aspiración / *Solid particles max. suction*	35 mm

PERIFÉRICAS / *PERIPHERALS*

	GYPP 5000	GYPP 6000	GYPP 7000
Voltaje / *Voltage*	220V/50-60 Hz 110V/60Hz	220V/50-60Hz 110V/60Hz	220V/50-60Hz 110V/60Hz
Potencia / *Power*	0,11 kW - 0,15 hp	0,37 kW - 0,50 hp	0,55 kW - 0,75 hp
RPM	2850 rpm	2850 rpm	2850 rpm
Caudal max. / *Max. Flow*	25 l/min	35 l/min	45 l/min
Altura max. / *Max. height*	21 m	35 m	55 m

AUTOASPIRANTE JET / *SELF- PRIMING*

	GYDPJ80	GYPJ100
Voltaje / *Voltage*	220V/50-60Hz 110V/60Hz	220V/50-60Hz 110V/60Hz
Potencia / *Power*	0,55 kW - 0,75 hp	0,75 kW - 1 hp
RPM	2850 rpm	2850 rpm
Caudal max. / *Max. Flow*	40 l/min	40 l/min
Altura max. / *Max. height*	42 m	45 m

GRUPO DE PRESIÓN DOMÉSTICO / *DOMESTIC PRESSURE GROUP*

Calderín 20l / *Tank 20l*

	GYDPJA80	GYDPJA100
Voltaje / *Voltage*	220V/50-60Hz 110V/60Hz	220V/50-60Hz 110V/60Hz
Potencia / *Power*	0,55 kW - 0,75 hp	0,75 kW - 1 hp
RPM	2850 rpm	2850 rpm
Caudal max. / *Max. Flow*	40 l/min	40 l/min
Altura max. / *Max. height*	42 m	45 m

MULTICELULARES HORIZONTALES / *HORIZONTAL MULTICELLULAR*

	GYMC603	GYMC904	GYMC1455
Voltaje / *Voltage*	220V/50-60Hz 110V/60Hz	220V/50-60Hz 110V/60Hz	220V/50-60Hz 110V/60Hz
Potencia / *Power*	0,50 kW - 0,85 hp	0,75 kW - 1 hp	1,5 kW - 2 hp
Caudal max. / *Max. Flow*	60 l/min	90 l/min	145 l/min
Altura max. / *Max. height*	32 m	45 m	64 m

NUEVA GAMA
NEW RANGE

Amplia gama de compresores para cubrir necesidades tanto profesionales como domésticas, desde inflar neumáticos de vehículos, motocicletas, bicicletas, tareas en el jardín, limpieza del hogar hasta situaciones más profesionales como pintura con aerógrafo y barniz en piezas o en paredes.

A wide range of compressors to cover both professional and domestic needs, from inflating vehicle tyres, motorcycles, bicycles, garden tasks, household cleaning to more professional situations such as airbrush painting and varnish on parts or walls.

GYB0175
GYB0170
GYB0100

FUERZA RESISTENCIA

POWER RESISTANCE

COMPRESORES ELÉCTRICOS DE CORREAS / *ELECTRIC BELT COMPRESSORS*

	EU GYB0175	GYB0175	EU GYB0170	GYB0170	EU GYB0170B
Motor / *Engine*	2,0 hp	2,0 hp	2,0 hp	2,0 hp	3,0 hp
Tensión / *Tension*	100-240V 50 Hz	100-240V 60 Hz	100-240V 50 Hz	100-240V 60 Hz	100-240V 50 Hz
Rpm	2850 rpm	3450 rpm	2850 rpm	3450 rpm	2850 rpm
Presión máx. / *Max. peak*	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi
Caudal máx. / *Max. flow*	206 l/m	206 l/m	206 l/m	206 l/m	335 l/m
Tanque / *Tank*	50 l	50 l	70 l	70 l	70 l
Cabezal / *Head*	Hierro fundido / *Molten iron*	Hierro fundido / *Molten iron*	Hierro fundido / *Molten iron*	Hierro fundido / *Molten iron*	Hierro fundido / *Molten iron*
Pistones / *Pistons*	2 x 51 mm	2 x 51 mm	2 x 51 mm	2 x 51 mm	2 x 65 mm

	GYB0170B	EU GYB0100	GYB0100	GYB3100	GYB3200
Motor / *Engine*	3,0 hp	3,0 hp	3,0 hp	3,0 hp	3,0 hp
Tensión / *Tension*	100-240V 60 Hz	100-240V 50 Hz	100-240V 60 Hz	100-240V 50-60 Hz	100-240V 50-60 Hz
Rpm	3450 rpm	2850 rpm	3450 rpm	1100 rpm	1100 rpm
Presión máx. / *Max. peak*	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	10 bar - 1,0 mpa - 145 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi
Caudal máx. / *Max. flow*	335 l/m	335 l/m	335 l/m	335 l/m	335 l/m
Tanque / *Tank*	70 l	100 l	100 l	100 l	200 l
Cabezal / *Head*	Hierro fundido / *Molten iron*	Hierro fundido / *Molten iron*	Hierro fundido / *Molten iron*	Alumio / *Aluminum*	Alumio / *Aluminum*
Pistones / *Pistons*	2 x 65 mm	2 x 65 mm	2 x 65 mm	2 x 65 mm	2 x 65 mm

	GYB3200B	EU GYB3201	EU GYB4200	EU GYB4200B	EU GYB4200C
Motor / *Engine*	3,0 hp	3,0 hp	4,0 hp	4,0 hp	4,0 hp
Tensión / *Tension*	100-240V 50-60 Hz	100-240V 50-60 Hz	100-440V 50-60 Hz	100-440V 50-60 Hz	100-440V 50-60 Hz
Rpm	1100 rpm	1100 rpm	1080 rpm	1080 rpm	1080 rpm
Presión máx. / *Max. peak*	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	10 bar - 1,0 mpa - 145 psi
Caudal máx. / *Max. flow*	239 l/m	198 l/m	239 l/m	198 l/m	348 l/m
Tanque / *Tank*	24 l	24 l	50 l	50 l	50 l
Cabezal / *Head*	Alumio / *Aluminum*	Hierro fundido / *Molten iron*	Hierro fundido / *Molten iron*	Hierro fundido / *Molten iron*	Hierro fundido / *Molten iron*
Pistones / *Pistons*	2 x 65 mm	2 x 65 mm	3 x 65 mm	3 x 65 mm	3 x 65 mm

COMPRESORES ELÉCTRICOS COAXIALES / *COAXIAL ELECTRIC COMPRESSORS*

	GYC2024	EU GYC2024B	GYC2550	EU GYC2550B	EU GYC3420A	GYC3420A
Motor / *Engine*	2,0 hp	2,0 hp	2,0 hp	2,0 hp	3,0 hp	3,0 hp
Tensión / *Tension*	100-240V 60 Hz	100-240V 50 Hz	100-240V 60 Hz	100-240V 50 Hz	100-240V 50 Hz	100-240V 60 Hz
Rpm	3450 rpm	2850 rpm	3450 rpm	2850 rpm	2850 rpm	3450 rpm
Presión máx. / *Max. peak*	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	10 bar - 1,0 mpa - 145 psi	10 bar - 1,0 mpa - 145 psi
Caudal máx. / *Max. flow*	239 l/m	198 l/m	239 l/m	198 l/m	348 l/m	418 l/m
Tanque / *Tank*	24 l	24 l	50 l	50 l	50 l	50 l

	EU GY3248A	GY3248A	EU GY310010A	GY310010A	EU GY3100BA	GY3100BA
Motor / *Engine*	3,0 hp	3,0 hp	3,0 hp	3,0 hp	3,0 hp	3,0 hp
Tensión / *Tension*	100-240V 50 Hz	100-240V 60 Hz	100-240V 50 Hz	100-240V 60 Hz	100-240V 50 Hz	100-240V 60 Hz
Rpm	2850 rpm	3450 rpm	2850 rpm	3450 rpm	2850 rpm	3450 rpm
Presión máx. / *Max. peak*	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	10 bar - 1,0 mpa - 145 psi	10 bar - 1,0 mpa - 145 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi
Caudal máx. / *Max. flow*	348 l/m	418 l/m	348 l/m	418 l/m	348 l/m	418 l/m
Tanque / *Tank*	50 l	50 l	100 l	100 l	100 l	100 l

COMPRESORES ELÉCTRICOS AUTOLUBRICADOS SILENCIOSOS / *SILENT SELF-LUBRICATED ELECTRIC COMPRESSORS*

Portátil, compacto ideal para trabajos en interior y exterior atendiendo las mismas necesidades que un compresor convencional y con prestaciones extras, silencioso y no necesita mantenimiento de aceite. El nivel de su insonoridad es tan evidente, que una persona puede estar durmiendo mientras la máquina está en uso incluso a pocos centímetros.

Portable, compact, ideal for indoor and outdoor work, meeting the same needs as a conventional compressor and with extra features, silent and requires no oil maintenance. The level of soundproofing is so evident that a person may be sleeping while the machine is in use even a few centimetres away.

	EU GYS1024	GYS1024	EU GYS1524	GYS1524
Motor / *Engine*	0,8 hp	0,8 hp	1,0 hp	1,0 hp
Tensión / *Tension*	220-240V 50 Hz	100-120V 60 Hz	220-240V 50 Hz	110-120V 60 Hz
Rpm	1440 rpm	1750 rpm	1440 rpm	1750 rpm
Nivel sonoro / *Sound level*	60 - 62 dB	60 - 62 dB	60 - 62 dB	60 - 62 dB
Presión máx. / *Max. peak*	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi
Caudal máx. / *Max. flow*	106 l/m	135 l/m	138 l/m	167 l/m
Tanque / *Tank*	24 l	24 l	24 l	24 l

	EU GYS2050	GYS2050	EU GYS3050	GYS3050	EU GYS2550	GYS2550
Motor / *Engine*	0,8 + 0,8 hp	0,8 + 0,8 hp	1,0 + 1,0 hp	1,0 + 1,0 hp	2,2 hp	2,2 hp
Tensión / *Tension*	220-240V 50 Hz	110-120V 60 Hz	220-240V 50 Hz	110-120V 60 Hz	220-240V 50 Hz	110-120V 60 Hz
Rpm	1440 rpm	1750 rpm	1440 rpm	1750 rpm	1440 rpm	1750 rpm
Nivel sonoro / *Sound level*	60 - 62 dB	60 - 62 dB	60 - 62 dB	60 - 62 dB	65 - 70 dB	65 - 70 dB
Presión máx. / *Max. peak*	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi
Caudal máx. / *Max. flow*	107 x 2 l/m	135 x 2 l/m	138 x 2 l/m	167 x 2 l/m	243 l/m	294 l/m
Tanque / *Tank*	50 l	50 l	50 l	50 l	50 l	50 l

COMPRESOR VERTICAL ELÉCTRICO POR CORREA / *ELECTRIC VERTICAL BELT COMPRESSORS*

	GYV3115 EU
Motor / *Engine*	3,0 hp
Tensión / *Tension*	100-240V 50-60 Hz
Rpm	1100 rpm
Cabezal / *Head*	Hierro fundido / *Cast iron*
Presión máx. / *Max. peak*	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi
Caudal máx. / *Max. flow*	335 l/m
Pistones / *Pistons*	2 x 65 mm
Tanque / *Tank*	115 l

COMPRESORES A GASOLINA / *PETROL COMPRESSORS*

Gasolina
Petrol

	GYP2065	GYP20651	GYP2070	GYP3065	GYP2090	GYP705
Motor / *Engine*	4 T - OHV	4 T - OHV	4 T - OHV	4 T - OHV	4 T - OHV	4 T - OHV
Potencia / *Power*	6,5 hp	6,5 hp	6,5 hp	7 hp	10 hp	15 hp
Rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Presión máx. / *Max. peak*	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	8 bar - 0,8 mpa - 115 psi	10 bar - 1,2 mpa - 175 psi	10 bar - 1,2 mpa - 175 psi
Caudal máx. / *Max. flow*	335 l/m	335 l/m	390 l/m	490 l/m	510 l/m	768 l/m
Tanque / *Tank*	60 l	100 l	100 l	150 l	150 l	150 l
Nº Cilindros / *Nº cylinders*	2 x 65 mm	2 x 65 mm	2 x 70 mm	3 x 65 mm	1x90mm + 1x65mm	1x105mm+ 1x155mm
Refrigerador cabezal / *Header cooling*	-	-	-	-	✓	✓
Arranque / *Start*	**Manual** / *Recoil*	**Manual** / *Recoil*	**Manual** / *Recoil*	**Manual** / *Recoil*	**Manual** / *Recoil* **Eléctrico** / *Electric*	**Manual** / *Recoil* **Eléctrico** / *Electric*

Gasolina
Petrol

GY 04OS

Motor / *Engine*	2 T
Cilindrada / *Displacement*	25,4 cc
Potencia / *Power*	0,7 kW - 0,9 hp
Ø Barra / *Pole Ø*	26 mm
Depósito de combustible / *Petrol tank*	0,65 l
Peso / *Weight*	7,8 kg

Este vareador a gasolina cuenta con gran potencia y alta velocidad de vareo. Con asa ergonómica Omega para una mayor comodidad, "Easy Start" y varillas de carbono 4+4.

This Petrol Olive Shaker has great power and high speed of shake. With ergonomic Loop handle for comfort, "Easy Start" and 4 + 4 carbon rods.

ELÉCTRICO
ELECTRIC

	GY 01OS	GY 02OS	GY 03OS
Motor / *Motor*	**12 V**	**12 V**	**12 V**
Potencia Max. / *Max. Power*	**270 W**	270 W	**500 W**
Longitud / *Length*	**2,5 m**	1,9 - 2,8 m	**2,5 m**
Ancho del peine / *Comb width*	**210 mm**	210 mm	**280 mm**
Prolongación / *Extension*	**1 m**	1 m	-
Varillas de carbono / *Carbon rods*	**10**	10	**14**
Peso / *Weight*	**2,2 kg**	2,5 kg	3 kg

NOVEDAD
NOVELTY

SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
ANTIVIBRATION SYSTEM

Gran potencia sin vibraciones.
Resistencia y ergonomía para que su uso resulte lo más cómodo y ágil.

High power without vibrations.
Resistance and ergonomics for a comfortable an agile use.

SPLIT BAR

	GY 33BC	GY 43BC	GY 52BC GY 52BCA
Motor / *Engine*	2 T	2 T	2 T
Cilindrada / *Displacement*	32,6 cc	42,7 cc	51,7 cc
Potencia / *Power*	1,05 kW - 1,4 hp	1,2 kW - 1,64 hp	1,45 kW - 1,95 hp
Ancho corte de hilo / *Cutting width line*	42 cm	42 cm	42 cm
Ancho corte de cuchilla / *Cutting width blade*	30 cm	30 cm	30 cm
Ø Hilo / *Line Ø*	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
Alimentación hilo / *Line feed*	Semi-automático / *Bump feed head*	Semi-automático / *Bump feed head*	Semi-automático / *Bump feed head*
Ø Barra / *Pole Ø*	26 mm	28 mm	28 mm
Depósito de combustible / *Petrol tank*	800 ml	800 ml	800 ml
Peso / *Weight*	7,3 kg	7,9 kg	8,8 kg
*** Incluye arnés** / *Shoulder harness included*			

Kit Multicuter 5 en 1 / *Multi Tool Kit 5 in 1*

5 EN 1

	GY 43MC
Motor / *Engine*	2T
Cilindrada / *Displacement*	42,7 cc
Potencia / *Power*	1,2 kW
Depósito de combustible / *Petrol tank*	800 ml
Ø Barra / *Pole Ø*	26 mm
Peso / *Weight*	12 kg **kit completo** / *12 kg complete kit*
Ancho corte de hilo / *Cutting width line*	42 cm
Ancho corte de cuchilla / *Cutting width blade*	30 cm
Ø Hilo / *Line Ø*	2,4 mm
Alimentación hilo / *Line feed*	Semi-automático / *Bump feed head*
Longitud de sierra / *Bar length*	25 cm /10". 3 18"BP
Longitud de cuchilla / *Cutting length blade* **Apertura de cuchilla** / *Cutting gap blade*	40 cm - 24 mm **Con regulación de corte angular** / *Angle cut regulation*
*** Incluye 80cm de extensión y arnés** / *80cm extension and shoulder harness included*	



TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN
ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY

	GY 25CS	GY 41CS	GY 46CS	GY 52CS	GY 61CS
Motor / *Engine*	2 T	2 T	2 T	2 T	2 T
Cilindrada / *Displacement*	25,4 cc	40,5 cc	45,8 cc	49,2 cc	61,5 cc
Potencia / *Power*	0,70 kW - 1 hp	1,3 kW - 1,7 hp	1,6 kW - 2,1 hp	2 kW - 2,7 hp	2,3 kW - 3,28 hp
Longitud de espada / *Bar length*	25 cm / 10"	40 cm / 16"	45,5 cm / 18"	45,5 cm / 18"	51 cm / 20" 56 / 22"
Tipo cadena / *Chain type*	3/8" LP	3/8" LP	0,325"	0,325"	0,325"
Depósito de combustible / *Petrol tank*	230 ml	310 ml	550 ml	550 ml	550 ml
Peso / *Weight*	3,6 kg	5,5 kg	6,5 kg	6,8 kg	7,5 kg

GY 26HT

Motor / *Engine*	2 T
Cilindrada / *Displacement*	25,5 cc
Potencia / *Power*	0,7 kW - 1 hp
Longitud de corte / *Cutting length*	600 mm
Ø Máx. entre dientes / *Ø Teeth in between*	28 mm
Cuchillas / *Blades*	**Doble acción** / *Double action*
Depósito de combustible / *Petrol tank*	600 ml
Arrancador / *Start*	Easy start
Bomba de cebado / *Fuel primer*	✓
Sistema anti-vibratorio / *Anti-vibration system*	✓
Peso / *Weight*	5,5 kg

Soplador / *Blower*

Soplador de gran potencia para tu jardín, con una velocidad máxima de aire de hasta 250 km/h. El mango ergonómico proporciona una mayor comodidad.

High power blower for your garden, with a max.air speed of 250 km / h. The ergonomic handle provides greater comfort.

GY 26BL

Motor / *Engine*	2 T
Cilindrada / *Displacement*	25,4 cc
Potencia / *Power*	0,7 kW - 1 hp
RPM de motor en trabajo / *Work RPM*	7500-8200 rpm
Velocidad máx. aire / *Max. speed air*	250 km/h
Caudal máx. aire / *Max. air flow*	12 m^3/min
Depósito de combustible / *Petrol tank*	65 ml
Arrancador / *Start*	Easy start
Bomba combustible / *Petrol pump*	Cebador en carburador/ *Choke system in carburettor*
Acesso al filtro de aire / *Air filter access*	Manual
Sistema anti-vibratorio / *Anti-vibration system*	✓
Peso / *Weight*	5,5 kg

GY 70LS

El diseño horizontal de esta astilladora permite trabajar con troncos pesados sin esfuerzo.

The horizontal design of this log splitter allows work with heavy logs without much effort.

	GY 70LS	GY 80LS
Potencia / *Power*	7 ton	8 ton
Longitud máx. / *Max. log size*	520 mm	500 mm
Ø Tronco / *Log Ø*	120-250 mm	120-350 mm
Velocidad / *Speed*	0,03 m/sec	0,04 m/sec
Velocidad retorno / *Return speed*	0,07 m/sec	0,18 m/sec
Aceite hidráulico (máx) / *Hydraulic oil (max)*	3,2 l	3,5 l
Presión hidráulica / *Hydraulic pressure*	24 Mpa (240 bar)	28 Mpa (280 bar)
Motor eléctrico / *Electric motor*	2,6 kW	3,5 kW
Suministro de energía eléctrica / *Electric power supply*	230 V - 50 Hz	230 V - 50Hz
Peso / *Weight*	65,5 kg	108 kg

GY 80LS

8 Toneladas / *8 Tons*

Biotrituradoras / *Wood chipper shredder*

GY 65WS

GY 150WS

	GY 65WS	GY 150WS
Motor / *Engine*	4 T	4 T
Cilindrada / *Displacement*	196 cc	420 cc
Potencia / *Power*	4,9 kW / 6,5 hp	11,25 kW / 15 hp
Capacidad max. de triturado / *Crushing Capacity*	4" (100 mm)	5" (120 mm)
Sitema de corte / *Cutting system*	2 cuchillas / *2 blades*	2 cuchillas / *2 blades*
Velocidad Cuchillas / *Blades speed*	2400 rpm	2530 rpm
Peso / *Weight*	95 kg	190 kg

- Autopropulsado
- Chasis de acero para mayor resistencia
- Saco semirrígido
- Mango suave para reducir las vibraciones
- Sistema mulching para una fertilización natural

- *Self-propelled*
- *Steel chassis for greater resistance*
- *Semi-rigid bag.*
- *Soft handle to reduce vibrations.*
- *Mulching system for natural fertilization.*

4 EN 1

MULCHING / MULCHING
SACO RECOGIDA / RECOLECTING BAG
SALIDA LATERAL / SIDE DISCHARGE
SALIDA LIBRE / FREE DISCHARGE

Salida lateral / *Side discharge*

GY 46LM

GY 51LM
GY 53LM

	GY 46LM	GY 51LM	GY 53LM
Motor / *Engine*	4 T	4 T	4 T
Cilindrada / *Displacement*	161 cc	173 cc	224 cc
Potencia / *Power*	2,7 kW	2,7 kW	3,3 kW
Propulsión / *Drive type*	**Auto propulsado** / *Self propelled*	**Auto propulsado** / *Self propelled*	**Auto propulsado** / *Self propelled*
Alturas de corte / *Cutting heights*	25-75 mm con 7 grados / *25-75 mm with 7 grades*	25-75 mm con 7 grados / *25-75 mm with 7 grades*	25-75 mm con 7 grados / *25-75 mm with 7 grades*
Ancho de corte / *Cutting width*	460 mm (18")	508 mm (20")	530 mm (21")
Capacidad de saco / *Catcher volume*	55 l	65 l	65 l
Chasis / *Deck material*	**Acero** / *Steel*	**Acero** / *Steel*	**Acero** / *Steel*
Ruedas frontales / *Front/Rear wheel*	7/10inch	8/10inch	8/10inch
Nivel de ruído / *Noise Level*	96 dB	98 dB	98 dB
Sistema de arranque / *Starting System*	**Manual** / *Recoil*	**Manual** / *Recoil*	**Manual** / *Recoil*
Saco recogida / *Catching bag*	**Semi rígido** / *Semi rigid*	**Semi rígido** / *Semi rigid*	**Semi rígido** / *Semi rigid*
Cuchilla / *Blade*	**Cuchilla recta** / *Straight blade*	**Cuchilla recta** / *Straight blade*	**Cuchilla recta** / *Straight blade*
Rodamientos / *Ball bearing*	**Acero** / *Steel*	**Acero** / *Steel*	**Acero** / *Steel*
Conector de limpieza / *Cleaning quick connector*	-	-	-
Modos de recogida / *Catching modes*	4 in 1	4 in 1	4 in 1
Manillar tacto blando / *Soft grip handle*	✓	✓	✓
Accesorios / *Accessories*	**Llave para bujías** / *Spark Plug Wrench*	**Llave para bujías** / *Spark Plug Wrench*	**Llave para bujías** / *Spark Plug Wrench*

NUEVA GAMA
NEW RANGE

Use for individuals and gardeners /
Use for individuals and gardeners

Asiento ergonómico /
Ergonomic seat

Vaciado del saco desde el asiento /
Emptying the bag from the seat

Doble cuchilla / *Double blade*

Mayor alcance debido a su gran ancho de corte / *Larger reach due to its large cutting width*

Herramienta perfecta para el cuidado de una gran superficie de césped.
Misma función que en un cortacésped tradicional con la comodidad de trabajar sentado.
Ahorro de tiempo gracias a su velocidad y precisión de corte y sin apenas esfuerzo.

Perfect tool for the care of a large lawn surface.
Same function as in a traditional lawnmower with the comfort of sitting.
Saving time thanks to its speed and cutting precision and with hardly any effort.

	GY 7TLM	GY 15TLM	GY 18TLM
Motor / *Engine*	4 T (B&S)	4 T (Loncín)	4 T (Loncín)
Potencia / *Power*	6,5 hp	16 hp	16 hp
Cilindros / *Cylinders*	1 Fundición / *1 Cast-iron*	1 Fundición / *1 Cast-iron*	1 Fundición / *1 Cast-iron*
Capacidad de combustible / *Fuel capacity*	1,0 l	7,5 l	7,5 l
Transmisión / *Transmission*	Mecánica / *Gear box*	Mecánica / *Gear box*	Hidrostática / *Hydrostatic*
Velocidad de avance / *Speed forward*	4,4 km/h	8,3 km/h	8,8 km/h
Velocidad de retroceso / *Speed reverse*	1,7 km/h	2,5 km/h	4,5 km/h
Ancho de corte / *Cutting width*	62 cm	108 cm	102 cm

LITIO / LITHIUM

GY 30PS

Motor / *Motor*	24 V
Potencia / *Power*	370 W
Ø Corte máx. / *Máx. cutting Ø*	30 mm
Batería / *Battery*	Li-ION 5 Ah
Indicador nivel / *Level indicator*	Carga - Mantenimiento - Avería / *Charging - Maintenance - Breakdown*
Autonomía / *Battery life*	7 h / 8 h aprox.
Tiempo de carga / *Charging time*	4 h aprox.
Peso tijera sin cable / *Weight without cord*	840 g

Incluye / *Includes*
Cable alimentación / *Powering cord*
Arnés con batería / *Harness with battery*
Batería de litio / *Lithium battery*
Cargador de batería / *Battery loader*
Piedra de afilar / *Grindstone*
Funda porta-tijeras / *Shear cover*
Llave reguladora / *Regulation key*
Aceite engrase / *Lubrication oil*

Ahoyador / *Earth auger*

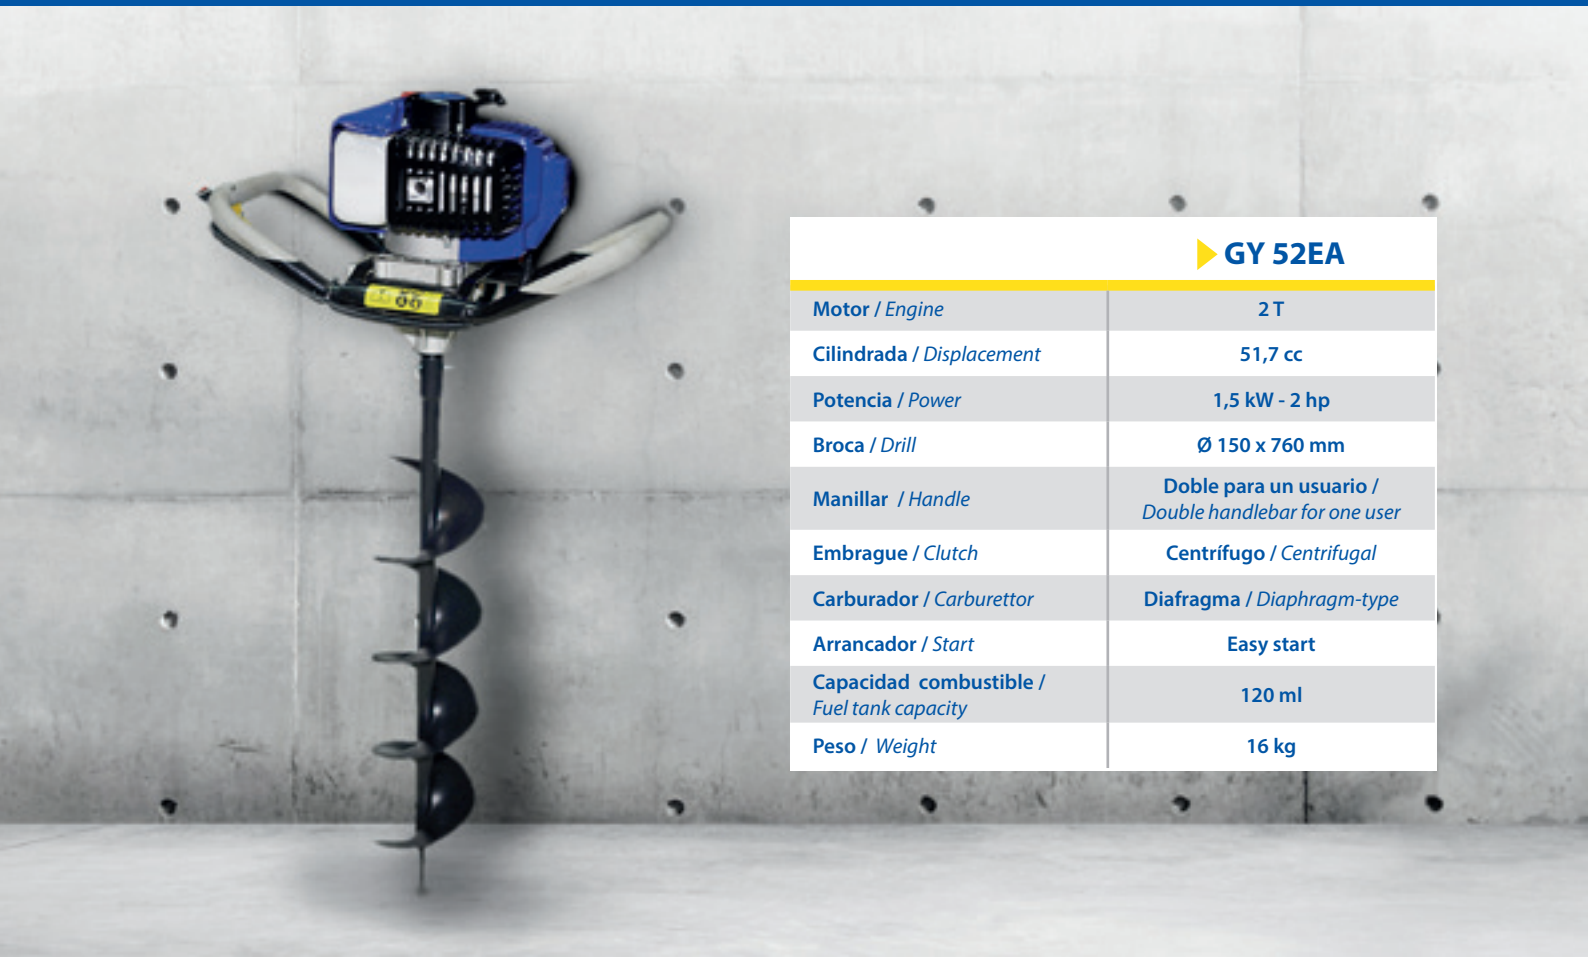

GY 52EA

Motor / *Engine*	2 T
Cilindrada / *Displacement*	51,7 cc
Potencia / *Power*	1,5 kW - 2 hp
Broca / *Drill*	Ø 150 x 760 mm
Manillar / *Handle*	Doble para un usuario / *Double handlebar for one user*
Embrague / *Clutch*	Centrífugo / *Centrifugal*
Carburador / *Carburettor*	Diafragma / *Diaphragm-type*
Arrancador / *Start*	Easy start
Capacidad combustible / *Fuel tank capacity*	120 ml
Peso / *Weight*	16 kg

NUEVO MODELO GY 700TL
NEW MODEL GY 700TL

	GY 450TL	GY 700TL	GY 1000TL
Motor / *Engine*	4 T	4 T	4 T
Cilindrada / *Displacement*	98,5 cc	212 cc	212 cc
Potencia máx. / *Power max.*	2,4 hp / 3600 rpm	7 hp / 3600 rpm	7 hp / 3600rpm
Transmisión / *Transmission*	Cadena (Sin mantenimiento) / *Chain (without maintenance)*	Aluminio en baño de aceite / *Aluminum in oil bath*	Directa por enganajes / *Direct gear*
Embrague / *Clutch*	Correa / *Belt*	Doble correa dentada / *Double toothed belt*	Plato de fricción / *Friction plate*
Velocidades / *Speeds*	1	2 + 1	3 +1
Capacidad combustible / *Fuel tank capacity*	1,6 l	3,6 l	3,6 l
Ancho máx. trabajo / *Working width*	210 - 340 - 420 mm	800 mm	1000 mm
Profundidad de trabajo máx. / *Working depth*	200 -240 mm	300 mm	320 mm
Filtro de aire / *Air filter*	En seco / *Dry*	Baño de aceite / *Oil Bath system*	Triple con baño de aceite / *Triple air filter oil bath system*
Ruedas agrícolas / *Agro wheels*	-	4.00 - 8	4.00 - 8
Ruedas de transporte frontal / *Transport front wheel*	✓	✓	-
Peso / *Weight*	34 kg	74 kg	88 kg

TECNOLOGÍA LITIO
LITHIUM TECHNOLOGY

MAQUINARIA LIGERA / GRAN AUTONOMÍA / NO CONTAMINANTE

LIGHTWEIGHT TOOLS / LONG AUTONOMY / NON POLLUTING

NUEVA GAMA
NEW RANGE

UNA BATERÍA. MUCHOS USOS

ONE BATTERY. MANY USES

BATERÍA DE LITIO
LITHIUM BATTERY

20V LITIO LITHIUM

Máquinas ligeras, sin ruido y sin humos. Podrás combinar todas las máquinas de la gama de jardinería y brico con una sola batería. Más fácil no te lo podíamos poner, corta el seto de tu jardín y cuelga el cuadro de la habitación con la misma energía.

Light machines, without noise and without smoke. You can combine all the machines in the gardening and DIY range with a single battery. Easier we could not put it on, cut the hedge of your garden and hang the picture of the room with the same energy.



TALADROS / *DRILLS*

2,0 Ah

BRUSHLESS MOTOR

Voltage / *Voltage*	20 V	20 V	20 V	20 V
Batería / *Battery*	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah
Velocidad sin carga / *No load speed*	0~350 / 10500 rpm	0~1700 rpm 0~1300 rpm	0~400 rpm 1300 rpm	0~400 rpm 1300 rpm
Portabrocas sin llave / *Keyless chuck*	-	13 mm	10 mm	10 mm
Rango de ajuste de torsión / *Torque setting range*	-	-	1-21	1-21
Max. Esfuerzo de torsión / *Max. Torque*	45 NM	130 NM	27 NM	27 NM
Capacidad de taladrar acero / *Drill capacity Steel*	13 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Capacidad de taladrar madera / *Drill capacity Wood*	38 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Motor / *Engine*	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless

TALADROS DE IMPACTO / *IMPACT DRILLS*

2,0 Ah

Voltage / *Voltage*	20 V	20 V
Batería / *Battery*	2,0 Ah	2,0 Ah
Velocidad sin carga / *No load speed*	0~350 / 10500 rpm	0~400 rpm / 1300 rpm
Frecuencia de impacto / *Impact frecuency*	-	0-6000 / 0-19500 rpm
Par máximo / *Max. Torque*	40 NM	27 NM
Capacidad de taladrar acero / *Drill capacity Steel*	13 mm	-
Capacidad de taladrar madera / *Drill capacity Wood*	38 mm	-
Motor / *Engine*	-	Brushless

BRUSHLESS MOTOR

Portabrocas sin llave 10 mm / *Keyless chuck 10 mm*

Toda la gama de taladros Goodyear 20 V viene acompañada de un práctico maletín, con espacio para guardar la batería, el cargador y todo el surtido de brocas disponibles.

All range of Goodyear 20 V drills is accompanied by a practical briefcase, with a storage space for the battery, the charger and the assortment of bits available.

MARTILLOS PERCUTORES / *ROTARY HAMMERS*

BRUSHLESS MOTOR

4,0 Ah

Voltage / *Voltage*	20 V
Batería / *Battery*	4,0 Ah
Velocidad sin carga / *No load speed*	0 ~ 950 rpm
Tasa de impacto / *Impact Rate*	0 ~ 950 rpm
Energía de impacto / *Impact energy*	0 ~ 4700 rpm
Capacidad de taladrar acero / *Drill capacity Steel*	13 mm
Capacidad de taladrar madera / *Drill capacity Wood*	26 mm
Capacidad de taladrar hormigón / *Drill capacity concrete*	20 mm
Motor / *Engine*	Brushless

AMOLADORAS / *ANGLE GRINDERS*

2,0 Ah

BRUSHLESS MOTOR

Voltage / *Voltage*	20 V
Batería / *Battery*	2,0 Ah
Velocidad sin carga / *No load speed*	0 ~10500 rpm
Diámetro del disco de corte / *Grinding disc diameter*	115 mm
Motor / *Engine*	Brushless

SOPLADORES / *BLOWERS*

Voltage / *Voltage*	20 V
Batería / *Battery*	2,0 Ah
Velocidad sin carga / *No load speed*	1000 rpm
Velocidad máx. de aire / *Max. wind speed*	150 km/h
Tiempo de trabajo / *Working time*	18~24 min
Tiempo de carga de la batería / *Battery charge time*	1 h
Peso / *Weight*	1,5 kg

2,0 Ah

CORTASETOS / *HEDGE TRIMMERS*

Voltaje / *Voltage*	20 V
Batería / *Battery*	2,0 Ah
Velocidad sin carga / *No load speed*	2400 rpm
Diametro de corte máx. / *Max. cutting diameter*	13 mm
Longitud de corte / *Cutting length*	400 mm - 16"
Tiempo de trabajo / *Working time*	18~24 min
Tiempo de carga de la batería / *Battery charge time*	1 h
Doble freno de seguridad / *Double safety brake*	✓
Peso / *Weight*	2,8 kg

Un cortasetos ligero para una mayor comodidad.

A lightweight hedge trimmer for comfort.

2,0 Ah

RECORTABORDES / *GRASS TRIMMERS*

Voltage / *Voltage*	20 V
Batería / *Battery*	2,0 Ah
Longitud de corte / *Cutting length*	250 mm
Tiempo de trabajo / *Working time*	20~25 min
Tiempo de carga de la batería / *Battery charge time*	1 h
Hilo Ø / *Line*	1,2 mm x 4,5 mm
Peso / *Weight*	2,3 kg

- Cabezal de trabajo rotativo 90º
- Asa ergonómica de goma
- Asa delantera rotativa
- Barra telescópica 220 mm

- *Working head could be rotated 90º*
- *Ergonomic rubber handle*
- *Rotative front handle*
- *Telescope tube 220 mm*

2,0 Ah

KIT MULTICUTTER 5 IN 1 / *MULTI TOOL KIT 5 IN 1*

Voltage / *Voltage*	20 V
Batería / *Battery*	4,0 Ah
Velocidad sin carga / *No load speed*	7500 rpm
Max. longitud de corte / *Max. cutting length*	250 mm
Tiempo de trabajo / *Working time*	20~25 min
Tiempo de carga de la batería / *Battery charge time*	2,5 h
Peso / *Weight*	4,5 kg

BRUSHLESS MOTOR

Conector de aluminio
Velocidad ajustable

Aluminum connector
Adjustable speed

4,0 Ah

MOTOSIERRAS / *CHAINSAWS*

Voltage / *Voltage*	20 V
Batería / *Battery*	4,0 Ah
Velocidad de la cadena / *Chain speed*	5,6 m/s
Longitud de la barra / *Bar length*	10"
Peso / *Weight*	-

Autolubricante / *Self-lubricating*

4,0 Ah

www.goodyearpower.com

GY2019_1